
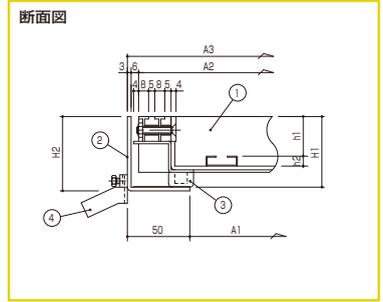


目地:Tバー 充填深さ:32mm ●モルタル用
 ステンレス製カラー舗装用スリットグレーチング〈クッション足付〉

YMKT 材質/SUS304



Tバー目地

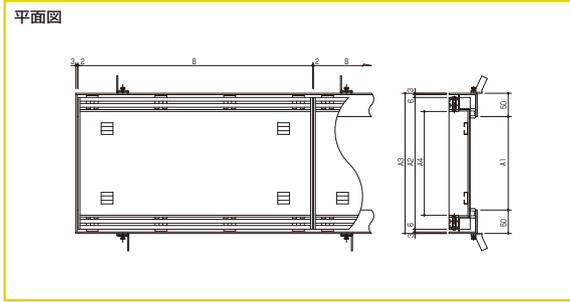

目地:Tバー凸凸 充填深さ:32mm ●モルタル用
 ステンレス製カラー舗装用スリットグレーチング〈クッション足付〉

YMKTN 材質/SUS304

Tバー目地

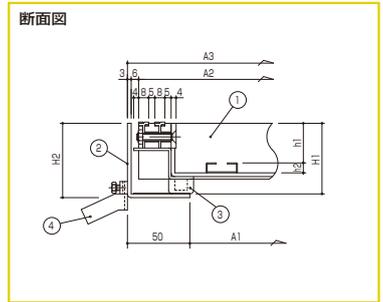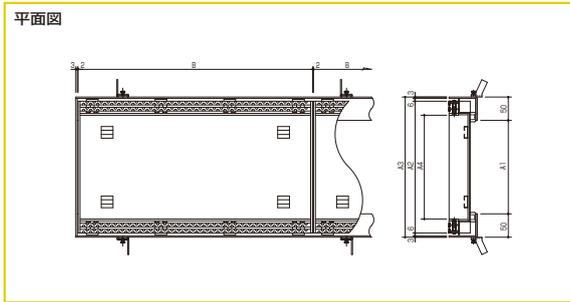

- 規格外寸法も製作致します。
- 取っ手加工も承ります。
- 充填材は別途となります。
- T-14 荷重以上も承ります。(別途)

部品構成表

部番	部品名	材質
1	本体	SUS304
2	受枠	SUS304
3	クッション	ナイロン
4	アンカー	SPCC

標準寸法表

A1	A2	A3	A4	B	H1	H2	h1	h2	開口面積(mm ²)
150	232	250	172	498	57	60	32	8	12,976
200	282	300	222						
250	332	350	272						
300	382	400	322						

※開口面積は枠内寸法まで算出しております。

重量表

(重量単位:kg)

型式	蓋寸法 A2×B	YMKT-1 (歩道用)		YMKT-2 (T-2用)		YMKT-6 (T-6用)		YMKT-14 (T-14用)		受枠重量 (kg/wm)
		蓋重量(枚)	充填時の 蓋重量(枚)	蓋重量(枚)	充填時の 蓋重量(枚)	蓋重量(枚)	充填時の 蓋重量(枚)	蓋重量(枚)	充填時の 蓋重量(枚)	
YMKT	240×498	3.8	約12.9	4.1	約13.2	4.1	約13.2	4.3	約13.4	5.0
	290×498	4.3	約16.1	4.8	約16.6	4.9	約16.7	5.2	約17.0	
	340×498	4.9	約19.3	5.9	約20.3	6.0	約20.4	6.5	約20.9	
	390×498	5.4	約22.5	6.9	約24.0	7.1	約24.2	7.8	約24.9	

※本体 B = 598も製作可能です。(別途)

(重量単位:kg)

型式	蓋寸法 A2×B	YMKTN-1 (歩道用)		YMKTN-2 (T-2用)		YMKTN-6 (T-6用)		YMKTN-14 (T-14用)		受枠重量 (kg/wm)
		蓋重量(枚)	充填時の 蓋重量(枚)	蓋重量(枚)	充填時の 蓋重量(枚)	蓋重量(枚)	充填時の 蓋重量(枚)	蓋重量(枚)	充填時の 蓋重量(枚)	
YMKTN	240×498	3.8	約12.9	4.1	約13.2	4.1	約13.2	4.3	約13.4	5.0
	290×498	4.3	約16.1	4.8	約16.6	4.9	約16.7	5.2	約17.0	
	340×498	4.9	約19.3	5.9	約20.3	6.0	約20.4	6.5	約20.9	
	390×498	5.4	約22.5	6.9	約24.0	7.1	約24.2	7.8	約24.9	

※本体 B = 598も製作可能です。(別途)