


スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝充填タイプグレーチング

センタースリット
YRCK BSK-C


オールステンレス

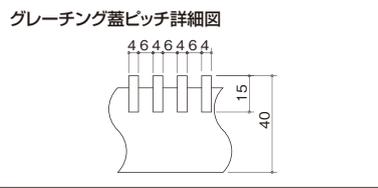

| 構成 | 内容 |
|---------|--|
| グレーチング蓋 | SUS304製 フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P)=10 |
| スリット蓋 | SUS304製 |
| 受け枠 | SUS304製 |

部品構成表

| 部番 | 部品名 | 材質 |
|----|---------|--------|
| 1 | グレーチング蓋 | SUS304 |
| 2 | スリット蓋 | SUS304 |
| 3 | 受け枠 | SUS304 |
| 4 | 六角ボルト | SUS304 |
| 5 | ロック金具 | SUS304 |

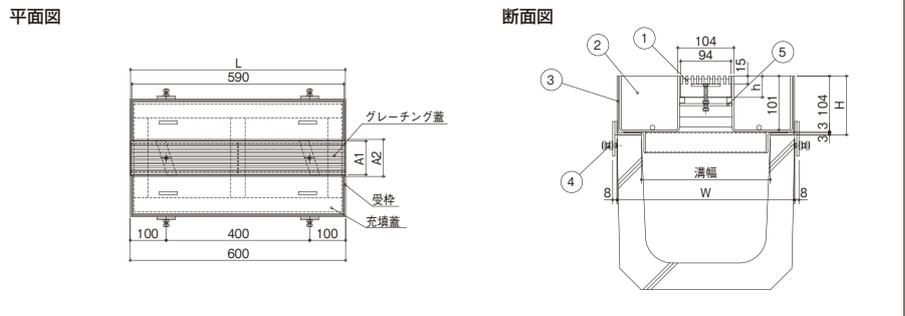

寸法表



| 適応荷重 | 溝幅 | グレーチング蓋/スリット蓋 | | | | 受け枠 | | | 重量 (kg) 蓋/枠 | |
|-------------------|-----|---------------|----|-----|-----|-------|------------|-----|-------------------|-----------|
| | | 型式 | 寸法 | | 型式 | 寸法 | | | | |
| | | | A1 | A2 | | 長さ(L) | 高さ(h) | W | 高さ(H) | |
| T-14荷重用 | 150 | YRCK | 54 | 64 | 599 | 40 | BSK-14C-15 | 210 | 110 | 16.8/9.8 |
| | 180 | | | | | | BSK-14C-18 | 250 | | 18.0/10.4 |
| | 240 | | | | | | BSK-14C-24 | 330 | | 20.1/11.8 |
| | 300 | | | | | | BSK-14C-30 | 400 | | 21.4/13.0 |
| T-2荷重用 (人荷重用共) | 150 | YRCK | 94 | 104 | 599 | 40 | BSK-2C-15 | 210 | 110 | 16.4/9.4 |
| | 180 | | | | | | BSK-2C-18 | 250 | | 17.5/10.0 |
| | 240 | | | | | | BSK-2C-24 | 330 | | 19.4/11.2 |
| | 300 | | | | | | BSK-2C-30 | 400 | | 21.3/12.2 |

・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。
(品名: YRCK-SC、重量はYRCKと同じです)
・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。
・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。
・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。

スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝充填タイプグレーチング

サイドスリット
YRSK BSK-S


オールステンレス

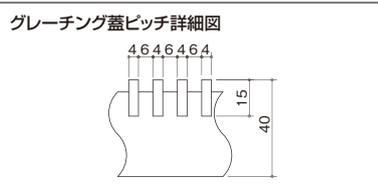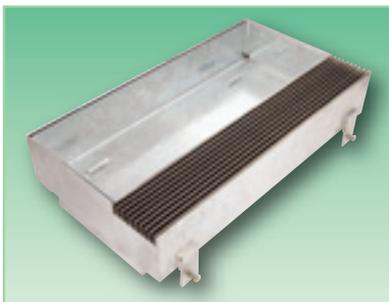

| 構成 | 内容 |
|---------|--|
| グレーチング蓋 | SUS304製 フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P)=10 |
| スリット蓋 | SUS304製 |
| 受け枠 | SUS304製 |

部品構成表

| 部番 | 部品名 | 材質 |
|----|---------|--------|
| 1 | グレーチング蓋 | SUS304 |
| 2 | スリット蓋 | SUS304 |
| 3 | 受け枠 | SUS304 |
| 4 | 止めネジ | SUS304 |
| 5 | 六角ボルト | SUS304 |
| 6 | ロック金具 | SUS304 |

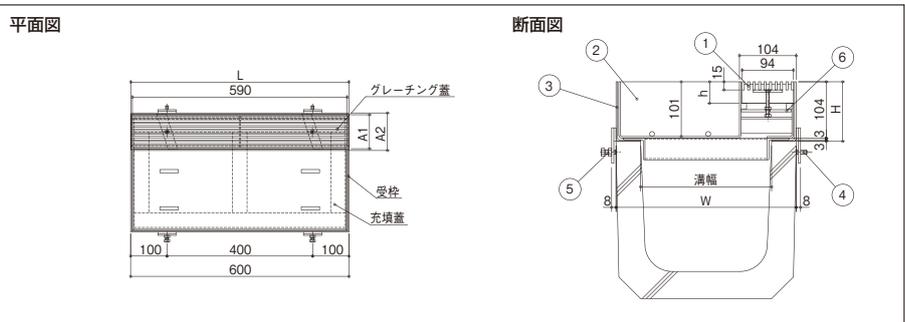

寸法表

| 適応荷重 | 溝幅 | グレーチング蓋/スリット蓋 | | | | 受け枠 | | | 重量 (kg) 蓋/枠 | |
|-------------------|-----|---------------|----|-----|-----|-------|------------|-----|-------------------|-----------|
| | | 型式 | 寸法 | | 型式 | 寸法 | | | | |
| | | | A1 | A2 | | 長さ(L) | 高さ(h) | W | 高さ(H) | |
| T-14荷重用 | 150 | YRSK | 54 | 64 | 599 | 40 | BSK-14S-15 | 210 | 110 | 15.7/9.8 |
| | 180 | | | | | | BSK-14S-18 | 250 | | 16.9/10.4 |
| | 240 | | | | | | BSK-14S-24 | 330 | | 18.6/11.8 |
| | 300 | | | | | | BSK-14S-30 | 400 | | 20.9/13.0 |
| T-2荷重用 (人荷重用共) | 150 | YRSK | 94 | 104 | 599 | 40 | BSK-2S-15 | 210 | 110 | 15.3/9.4 |
| | 180 | | | | | | BSK-2S-18 | 250 | | 16.3/10.0 |
| | 240 | | | | | | BSK-2S-24 | 330 | | 18.3/11.2 |
| | 300 | | | | | | BSK-2S-30 | 400 | | 20.1/12.2 |

・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。
(品名: YRSK-SC、重量はYRSKと同じです)
・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。
・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。
・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。