


スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝タイプグレーチング

ライナーラインスリット

YRFL SLL-S

オールステンレス


スリムスリットグレーチング

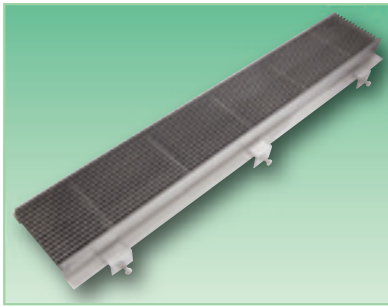

部品構成表


部番	部品名	材質
1	グレーチング蓋	SUS304
2	スリット枠本体	SUS304
3	固定用アングル	SUS304
4	六角ボルト	SUS304
5	ロック金具	SUS304

グレーチング蓋ピッチ詳細図




構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製 フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P)=13
スリット枠本体	SUS304製

平面図

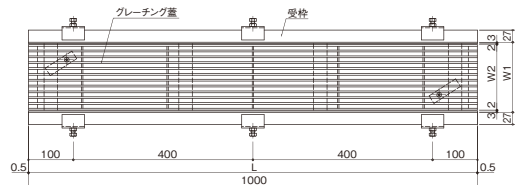

断面図



寸法表

適応荷重	溝幅	グレーチング蓋			スリット枠本体				重量 (kg) 蓋/枠			
		型式	寸法			型式	寸法					
			蓋幅(W2)	長さ(L)	高さ(h)		W1	W3		W4	高さ(H)	
T-2荷重用	100	YRFL	96	999	20	SLL-2S-10	106	160	170	53	5.4/5.0	
	120		116			SLL-2S-12	126	180	190		6.7/5.2	
	150		146			SLL-2S-15	156	210	220		8.0/5.3	
人荷重用	100		96			15	SLL-1S-10	106	160		170	4.1/5.0
	120		116				SLL-1S-12	126	180		190	5.1/5.2
	150		146				SLL-1S-15	156	210		220	6.1/5.3

- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体の高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。
- ・(グレーチング蓋品名: YRFL-SC、重量はYRFLと同じ。スリット枠本体品名: SLLC-S、重量はSLL-Sと同じです)
- ・ロック機能により、蓋のガタつきや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10も製作可能です。
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体のエンド部に、プレートによるクローズ加工を施すことも可能です。

