

# 2 玄関マット

ホテル・オフィスビル・病院・商業施設等、大切なお客様をお迎えする玄関口に清潔感あふれるおもてなしのツール。

雨天時、歩行者の安全性に配慮したノンスリップ加工も対応可能です。



歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリムスリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

配線ビット

フロアー  
ハッチ

ツリー  
サークル

ユニット  
ドレーン

トラップ  
屋根マンホール  
点字紙



参考資料




# ステンレス製 玄関マット

**YJM-K□1** 材質/SUS304


●ショッピングセンターや公共施設の  
出入口に最適です。

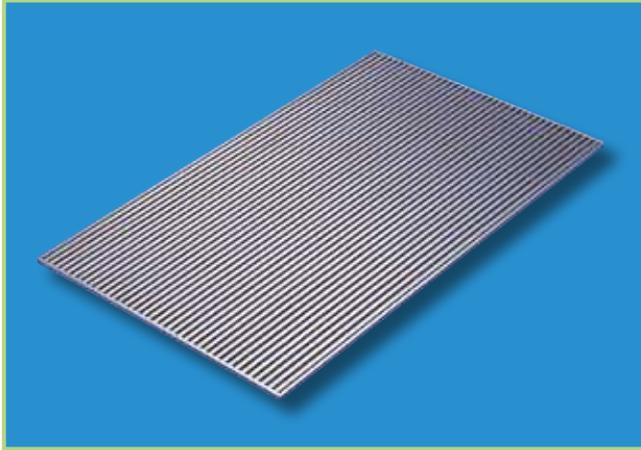

平面図

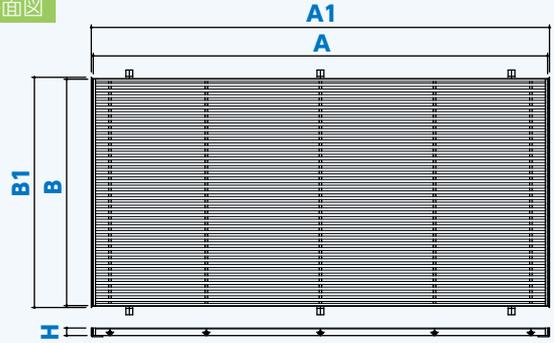

断面図

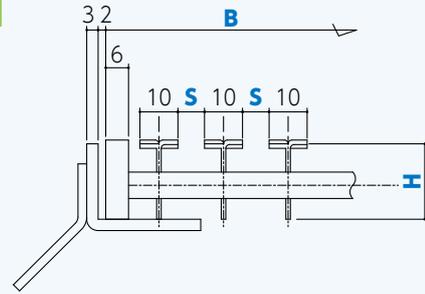

ノーマル





ノンスリップ加工

YJM-KG1

YJM-KR1

YJM-KQ1

YJM-KDQ1




### 標準寸法・重量表


サイズ(mm)					本体重量(kg)				
本体		受枠		高さ(H)	スキマ(S)				
幅(A)	幅(B)	幅(A1)	幅(B1)		S=5	S=6	S=7	S=9	S=12
890	590	900	600	15H	10.1	9.6	9.3	8.8	8.1
				20H	12.4	11.8	11.4	10.8	10.0
1190	590	1200	600	15H	12.9	12.2	11.8	11.1	10.2
				20H	15.8	15.0	14.4	13.6	12.5
1190	890	1200	900	15H	18.4	17.5	16.9	15.8	14.2
				20H	22.4	21.4	20.6	19.2	17.3
1000	1000	1010	1010	15H	17.7	16.9	16.2	15.1	13.8
				20H	21.5	20.6	19.7	18.3	16.7





納まり例

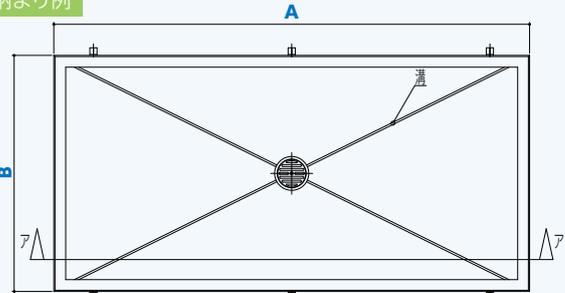

<納まりパターン①>水切り溝タイプ



<納まりパターン②>排水用勾配タイプ



※玄関マットとのスキマをあげすぎると、  
たわむ可能性がありますのでご注意ください。

●他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマ(S)での発注を厳守願います。  
●標準寸法品以外も製作いたします。●ワゴン・台車等が通行する場合、別途ご相談願います。



歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリムスリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

配線ビット

フローア  
ハッチ

ツリー  
サークル

ユニット  
ドレイン

タラップ  
屋根マンホール  
点字紙


参考資料

# アルミ製 玄関マット

**YHMA** 材質/A6063S



- 材質にアルミニウムを使用した軽量タイプ。

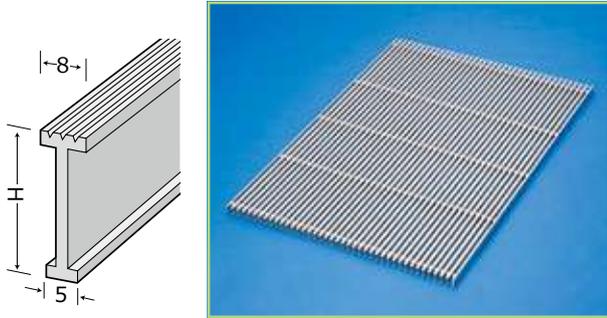

標準寸法・重量表

型式	サイズ(mm)				H	スキマ(S)	本体重量(kg)
	本体		受枠				
	幅(A)	長さ(B)	幅(A1)	長さ(B1)			
<b>604</b>	595	395	614	414	20H	S=7	3.5
<b>906</b>	895	595	914	614			7.2
<b>1206</b>	1195	595	1214	614			10.0
<b>1209</b>	1195	895	1214	914			14.1


● A1・B1 寸法は本体寸法にクリアランス片側 2mm と目地幅をプラスしてください。

# ソフトクッションタイプ 玄関マット(ブルー・グレー)

**YJM-Q** 材質/SUS304







- 歩行の安全性を考慮したオリジナルソフトタイプ。

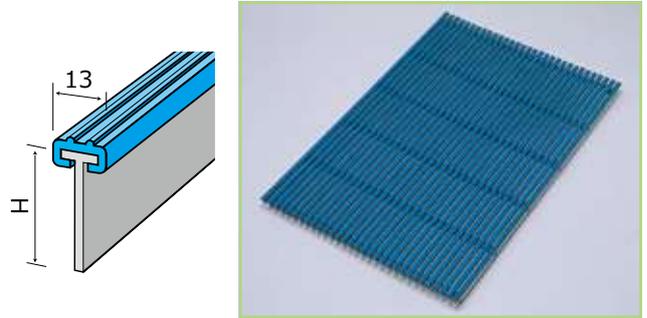

標準寸法・重量表

型式	サイズ(mm)				本体重量(kg)				
	本体		受枠		H1/H	H1/H	S=4	S=7	S=12
	幅(A)	長さ(B)	幅(A1)	長さ(B1)					
<b>604</b>	595	395	605	405	18/15 23/20	18/15	5.7	4.8	3.9
						23/20	7.0	5.9	4.7
<b>906</b>	895	595	905	605		18/15	12.7	10.8	8.8
						23/20	15.8	13.4	10.2
<b>1206</b>	1195	595	1205	605		18/15	18.3	15.5	11.3
						23/20	20.5	17.4	13.1
<b>1209</b>	1195	895	1205	905	18/15	24.9	21.1	17.1	
					23/20	33.4	28.3	23.0	

- A1・B1 寸法は本体寸法にクリアランス片側 2mm と目地幅をプラスしてください。
- ラバーの色はブルー、グレーを用意しております。
- 使用用途・箇所により、ラバーのひび割れ・変色が伴う場合がございます。

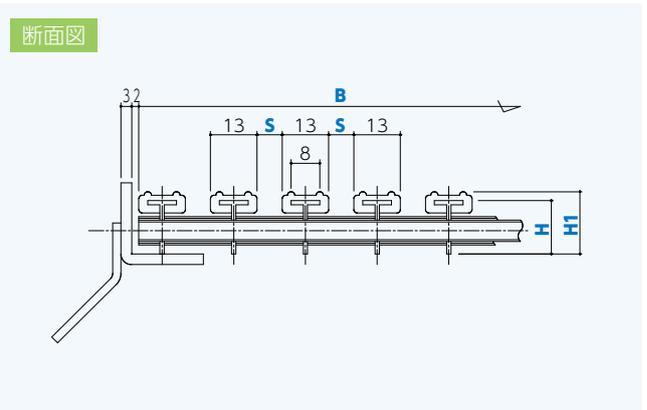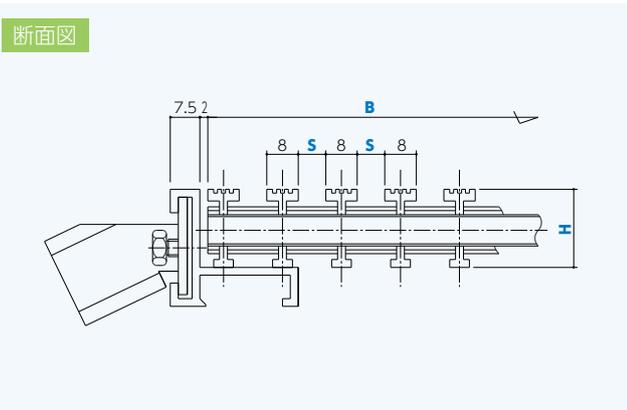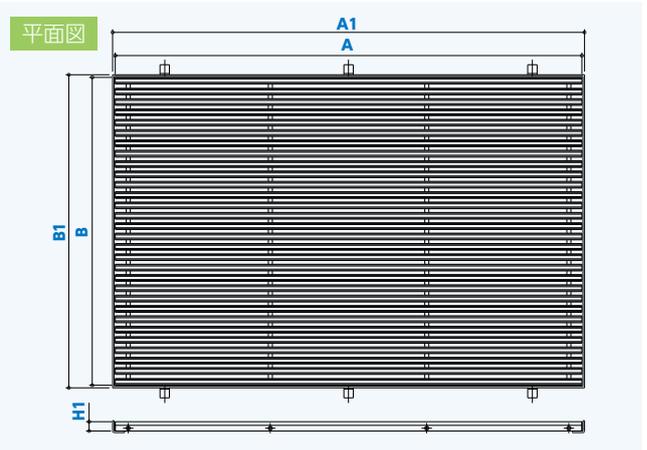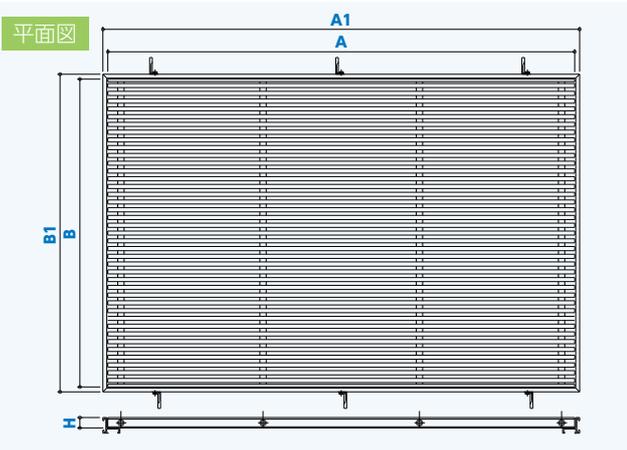

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチング

ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・  
ユニット

カラー舗装用  
スリット  
グレーチング

スリムスリット  
グレーチング

透水性  
グレーチング

貯水型  
グレーチング

エコノミー  
シリーズ

記線ビット

フロア  
ハッチ

ツリー  
サークル





ユニット  
ドレーン

タラップ  
屋根マンホール  
点字紙

参考資料

# 玄関マット【受枠一覧】

材質/●ステンレス製(SUS304)  
▲アルミ製(A6063S)

E枠	MBN枠	MBN-Q枠(クッションゴム付)	MAPF-1枠
			
			
(単位:mm)	(単位:mm)	(単位:mm)	(単位:mm)
H	アングルサイズ	アングルサイズ	H
15H用	15H用 L3 × 18 × 30	15H用 L3 × 18 × 30	20H用
20H用	20H用 L3 × 23 × 30	20H用 L3 × 23 × 30	
25H用	25H用 L3 × 28 × 30	25H用 L3 × 28 × 30	
32H用	32H用 L3 × 35 × 30	32H用 L3 × 35 × 30	
38H用	38H用 L3 × 41 × 30	38H用 L3 × 41 × 30	

## 施工事例



●切り欠付・円形・半円など、各種形状に製作いたします。お気軽にお問い合わせください。



- 中・重荷重  
グレーチング
- ハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング
- ビット蓋
- 排水トラフ・  
ユニット
- カラー舗装用  
スリット  
グレーチング
- スリムスリット  
グレーチング
- 透水性  
グレーチング
- 貯水型  
グレーチング
- エコノミー  
シリーズ
- 配線ビット
- フローア  
ハッチ
- ツリー  
サークル
- ユニット  
ドレーン
- タラップ  
屋根マンホール  
点字紙
- 参考資料