

11 エコノミーシリーズ

ORDER SYSTEM

幅広いニーズに対応する、オーダー加工のご案内。

エッチング加工



型式仕様一覧表

【エコノミーシリーズ 軽車輛・歩道用】

型式	材質	本体幅 (W)						高さ (H)	適応受枠	プレート表面	ページ
		100	150	200	250	300	350				
YG	ステンレス (SUS304)	○	○	○	○	○	○	20	MBN・MBN-Q B・B-Q・Z・Z-Q G-Q・BR・BRH	ヘアーライン	129
YGE		○	○	○	○	○	○			エッチング	
YGS		○	○	○	○	○	○			縞板	

【エコノミーシリーズ 軽車輛・歩道用】

型式	材質	本体幅 (W)					高さ (H)	プレート表面	ページ
		110	140	170	230	290			
YU	ステンレス (SUS304)	○	○	○	○	○	18	ヘアーライン	129
YUE		○	○	○	○	○		エッチング	
YUS		○	○	○	○	○		縞板	



エコノミーシリーズ
歩道用グレーチング

ヘアライン

エコノミーシリーズ
歩道用グレーチング

エッチング

エコノミーシリーズ
歩道用グレーチング

縞板


YG 材質/SUS304



YGE 材質/SUS304




YGS 材質/SUS304

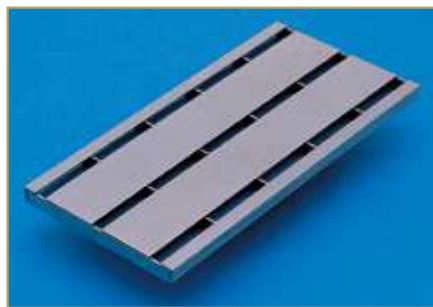


●標準寸法品以外も製作いたします。

●標準寸法品以外も製作いたします。


●標準寸法品以外も製作いたします。

フラットバー
断面詳細図


平面図

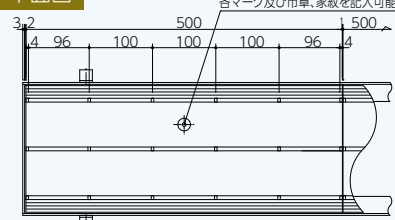

断面図

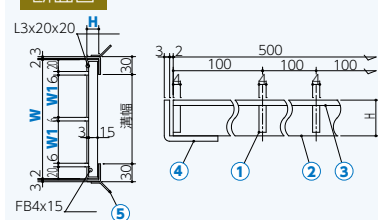

受枠バリエーション



部品構成表

部番	部品名	材質
①	フラットバー	SUS304 (ヘアライン)
②	アングル	
③	プレート	
④	受枠	SUS304
⑤	アンカー	SPCC

標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型 式	サイズ(mm)				重量(kg)
		幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	W ₁	
50	10	100	500	20	48	1.8
100	15	150			98	2.6
150	20	200			71	3.2
200	25	250			96	4.0
250	30	300			121	4.7
300	35	350			146	5.5

●(参考) クッションゴム付受枠もございます。

エコノミーシリーズ
U字溝用グレーチング

ヘアライン

エコノミーシリーズ
U字溝用グレーチング

エッチング

エコノミーシリーズ
U字溝用グレーチング

縞板


YU 材質/SUS304



YUE 材質/SUS304




YUS 材質/SUS304

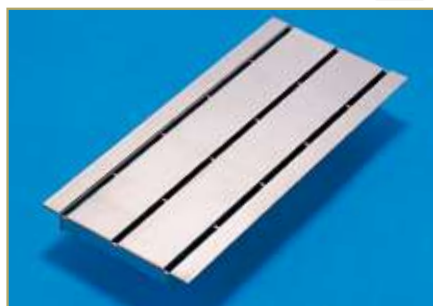


●標準寸法品以外も製作いたします。

●標準寸法品以外も製作いたします。


●標準寸法品以外も製作いたします。

フラットバー
断面詳細図

平面図

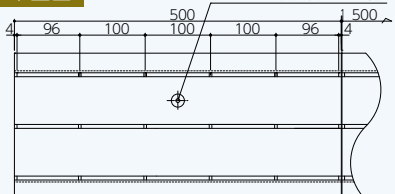

断面図

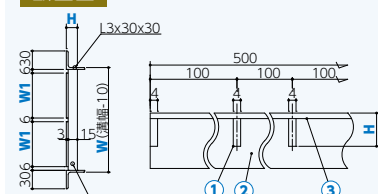

部品構成表

部番	部品名	材質
①	フラットバー	SUS304 (ヘアライン)
②	アングル	
③	プレート	

標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型 式	サイズ(mm)				重量(kg)
		幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	W ₁	
120	12	110	500	18	92	2.6
150	15	140			58	3.2
180	18	170			73	3.9
240	24	230			103	4.7
300	30	290			130	5.4

歩道用・歩行用
グレーチング

玄関マット

中・重荷重
グレーチングハセップ対応
排水トラフ
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・
ユニットカラー舗装用
スリット
グレーチングスリット
グレーチング透水性
グレーチング貯水型
グレーチングエコノミー
シリーズ


配線ビット

フローア
ハッチツリー
サークルユニット
ドレーントラップ
屋根マンホール
点字紙

参考資料



施工事例 給食センター・厨房編

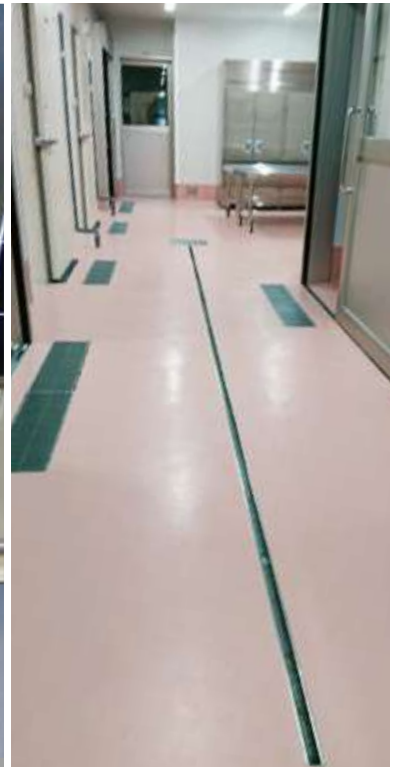歩道用・歩行用
グレーチング

玄関マット

中・重荷重
グレーチングハサップ対応
排水トラフ
グレーチング

ビット蓋

排水トラフ・
ユニットカラー舗装用
スリット
グレーチングスリムスリット
グレーチング透水性
グレーチング貯水型
グレーチングエコノミー
シリーズ

配線ビット

フロアー
ハッチツリー
サークルユニット
ドレーンタラップ
屋根マンホール
点字板

参考資料

