
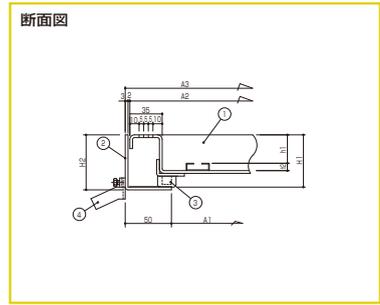
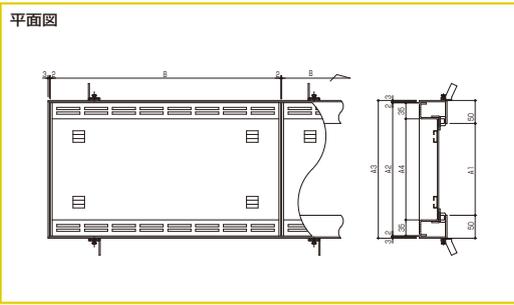


オールステンレス●カラー舗装用一体成型型●モルタル用
スリットグレーチング〈クッション足付〉

YMKM 材質/SUS304

一体成型型

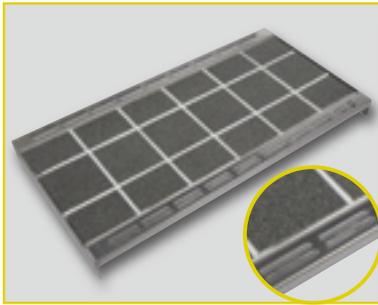

標準寸法

(単位: mm)

溝幅 (mm)	型 式	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B	H ₁	H ₂	h ₁	h ₂	開口面積 (mm ²)
150	25	150	240	250	170	498	57	60	31	8	8,000
200	30	200	290	300	220						
250	35	250	340	350	270						
300	40	300	390	400	320						
350	45	350	440	450	370						
400	50	400	490	500	420						

※開口面積は枠内寸法まで算出しております。

重量荷重表

(重量単位: kg)

型 式	YMKM-1 (歩道用)		YMKM-2 (T-2用)		YMKM-6 (T-6用)		YMKM-14 (T-14用)		受枠重量 (kg/wm)
	蓋重量	充填時の蓋重量	蓋重量	充填時の蓋重量	蓋重量	充填時の蓋重量	蓋重量	充填時の蓋重量	
25	3.4	約 12.2	3.7	約 12.5	3.7	約 12.5	3.9	約 12.7	5.0
30	3.9	約 15.3	4.4	約 15.8	4.5	約 15.9	4.8	約 16.2	
35	4.4	約 18.4	5.2	約 19.2	5.4	約 19.4	6.0	約 20.0	
40	4.9	約 21.5	6.2	約 22.7	6.4	約 23.0	7.3	約 23.8	
45	5.4	約 24.5	7.2	約 26.3	7.7	約 26.9	9.7	約 28.8	
50	5.9	約 27.6	8.0	約 29.7	8.6	約 30.4	10.9	約 32.6	

※受枠詳細はP.110をご参照下さい。

部品構成表




部番	部品名	材 質
1	本 体	SUS304
2	受 枠	SUS304
3	クッション	ナイロン
4	アンカー	SPCC

- ご注文の際は目地ピッチをご指示下さい。
- 規格外寸法も製作いたします。
- 取手の加工も承ります。
- 充填材は別途になります。
- T-14 荷重用以上も承ります。(別途)

オールステンレス●カラー舗装用一体成型型●インターロッキング用
スリットグレーチング〈クッション足付〉

YMKL 材質/SUS304

一体成型型

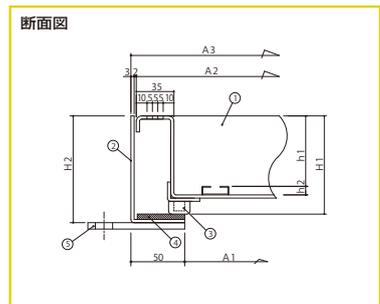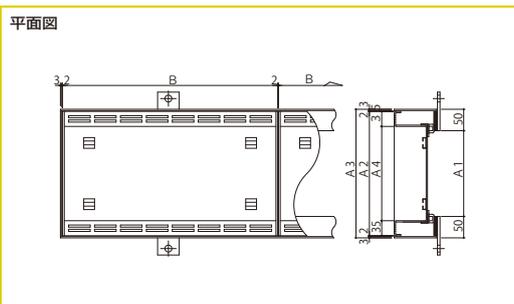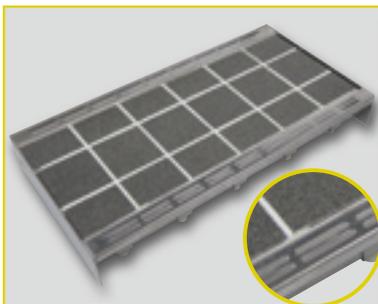

標準寸法

(単位: mm)

溝幅 (mm)	型 式	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B	H ₁	H ₂	h ₁	h ₂	開口面積 (mm ²)
150	25	150	240	250	170	498	92	100	66	8	8,000
200	30	200	290	300	220						
250	35	250	340	350	270						
300	40	300	390	400	320						
350	45	350	440	450	370						
400	50	400	490	500	420						

※開口面積は枠内寸法まで算出しております。

重量荷重表

(重量単位: kg)

型 式	YMKL-1 (歩道用)		YMKL-2 (T-2用)		YMKL-6 (T-6用)		YMKL-14 (T-14用)		受枠重量 (kg/wm)
	蓋重量	充填時の蓋重量	蓋重量	充填時の蓋重量	蓋重量	充填時の蓋重量	蓋重量	充填時の蓋重量	
25	4.5	約 22.1	4.9	約 22.5	4.9	約 22.5	5.0	約 22.6	8.8
30	5.1	約 27.9	5.6	約 28.4	5.7	約 28.5	6.0	約 28.8	
35	5.7	約 33.7	6.5	約 34.5	6.7	約 34.7	7.3	約 35.3	
40	6.3	約 39.5	7.6	約 40.8	7.8	約 41.0	8.7	約 41.9	
45	6.9	約 45.3	8.8	約 47.1	9.3	約 47.6	11.2	約 49.5	
50	7.5	約 51.0	9.7	約 53.2	10.3	約 53.8	12.5	約 56.0	

※受枠詳細はP.110をご参照下さい。

部品構成表

部番	部品名	材 質
1	本 体	SUS304
2	受 枠	SUS304
3	クッション	ナイロン
4	クッションゴム	ネオプレン
5	アンカー	SUS304

- ご注文の際は目地ピッチをご指示下さい。
- 規格外寸法も製作いたします。
- 取手の加工も承ります。
- 充填材は別途になります。
- T-14 荷重用以上も承ります。(別途)